


## WIFI Smart Remote Control Socket

### Οδηγίες εγκατάστασης

#### Περιγραφή συσκευής

Η συσκευή **erl@g** είναι μια εξυμνη συσκευή WiFi για τον έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών. Ελέγχεται μέσα από μια εφαρμογή smart phone από όπου και αν βρίσκεστε. Ελέγχοντας το erl@g μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή που έχετε συνδέσει σε αυτή καθώς επίσης και να καταγράψετε την ηλεκτρική κατανάλωση της!



#### Κατάσταση ενδεικτικού

Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο: Αναμονή για ρύθμιση (Πρώτη φορά)  
Μόνιμα κόκκινο: Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο, συσκευή ON  
Αναβοσβήνει αργά κόκκινο: Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο, συσκευή OFF  
Γρήγορη εναλλαγή κόκκινο/πράσινο: Επαναλάβετε τη ρύθμιση  
Αργή εναλλαγή κόκκινο/πράσινο: Αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο


Διαστάσεις: Μ=54.1mm, Π=38.6mm, Υ=100.5mm  
Ισχύς: 125V/10A/1250W (US)  
230V/10A/2300W (EU)

Συμβαυή ασφαλείας: Μεγ. ισχύς 2300W, Μεγ. ρεύμα: 10A  
Να χρησιμοποιείται κάτω από συνθήκες ασφάλειας. Να μην έρθει σε επαφή με νερό!




#### Εγκατάσταση

1. Βάλτε τη συσκευή σε μια πρίζα



2. Πιέστε παρατεταμένα το μπουτόν μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό  
Α. Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο: Αναμονή ρύθμισης (Πρώτη φορά)  
Β. Αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο/πράσινο: Επαναλάβετε τη ρύθμιση

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου "reset"



#### Εγκατάσταση εφαρμογής

Σαριώστε με το τηλέφωνο σας τον QR code και εγκαταστήστε την εφαρμογή




Σημ: Παρακαλώ αποδεχτείτε όλα τα "permissions" που ζητάει.



#### Πως να τη συνδέσετε στο Internet

1. Προσθέστε το erl@g στην εφαρμογή.

Σιγουρευτείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο WiFi, και ανοίξτε την εφαρμογή, επιλέξτε "F", και "Add new device"



\* Η συσκευή και η εφαρμογή βελτιώνονται συνεχώς. Οι πληροφορίες στον οδηγό αυτό είναι ενδεικτικές. Υπάρχει πιθανότητα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.



2. Σύνδεση με τοWiFi  
Όταν το ενδεικτικό αναβοσβήνει, εισάγετε τον κωδικό του WiFi και επιλέξτε "Search"



#### Κατάσταση ενδεικτικού:

Αναβοσβήνει αργά κόκκινο = Επιτυχής σύνδεση με το WiFi.

Εάν το ενδεικτικό παραμένει αρκετή ώρα να αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο ή αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο/πράσινο, βεβαιωθείτε ότι το router είναι συνδεδεμένο στο Internet και ότι έχετε εισάγει το σωστό κωδικό



#### 3. Μετονομασία συσκευής

Εισάγετε το όνομα που θέλετε (π.χ. θερινόστρα) για το erl@g και κατόπιν τον αρχικό κωδικό συσκευής "123456" και επιλέξτε "Done"



#### Λειτουργίες εφαρμογής:


1. Κατάσταση συσκευής

Πράσινο = Η συνδεδεμένη συσκευή είναι ON  
Κόκκινο = Η συνδεδεμένη συσκευή είναι OFF



#### 2. Χρονοπρόγραμμα

- 7 - ημέρες, 24 ώρες, επαναλαμβανόμενο

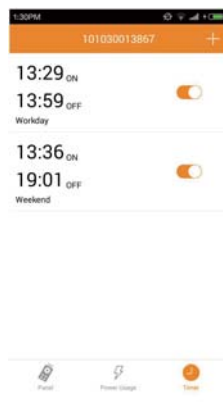

#### 3. Μετρήτης Κατανάλωσης



#### Συχνές ερωτήσεις

- Ε. Τί κάνω εάν αποτύχει η σύνδεση με το WiFi?

Α. α. Ελέγχο εάν αναβοσβήνει το ενδεικτικό  
β. Ελέγχο αν λειτουργεί το router, και αν έχω εισάγει το σωστό κωδικό γ. Βεβαιώνω ότι το τηλέφωνο μου είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο

- Ε. Τί κάνω εάν αλλάξει ο κωδικός ή το όνομα του router?

Α. Κάνω επαναφορά (reset) στο erl@g και εισάγω το νέο κωδικό.

- Ε. Πώς γίνεται η επαναφορά (reset) του erl@g?

Α. Πιέζουμε παρατεταμένα για 5 δευτ. το πλήκτρο, μέχρι να αναβοσβήνει το ενδεικτικό

- Ε. Η εφαρμογή λειτουργεί με ένα μόνο erl@g?

Α. Με την εφαρμογή ελέγχετε πολλά erl@g και ένα erl@g μπορεί να ελέγχεται από πολλές εφαρμογές.

- Ε. Πως αλλάζουμε τον κωδικό του erl@g?

Α. Από το erl@g που θέλουμε να αλλάξουμε επιλέγουμε το "I" και "Password"



- Ε. Πως αλλάζουμε το όνομα του erl@g?

Α. Από το erl@g που θέλουμε να αλλάξουμε επιλέγουμε το "I" και "NickName"

- Ε. Πως βλέπω τα δεδομένα του erl@g?

Α. Επιλέγω "Settings" από το menu, και μετά "Device information"

- Ε. Πόσα χρονοπρογράμματα μπορούμε να εισάγουμε?

Α. 20 χρονοπρογράμματα

- Ε. Πως συνδέω το ίδιο erl@g με εφαρμογή σε άλλο τηλέφωνο?

Α. 1ος Τρόπος: Κάνω "search" για το erl@g που είναι ήδη στο δίκτυο και εισάγω το κωδικό του  
2ος Τρόπος: Επιλέγω το "F" και κατόπιν "Device Configured", εισάγω κωδικό και SN του erl@g

